




FOR 22D - FOR 23D

Foratrice a 2 teste su basamento di lunghezza 2000/3000 mm, l'unità di sinistra fissa l'altra mobile manualmente, con bloccaggio pneumatico. Ogni unità ad avanzamento automatico è selezionabile separatamente, dispone di 2 mandrini ad interasse variabile, spostamento pneumatico della punta mobile con possibilità di memorizzare due interassi e dispositivo di avvicinamento rapido con rilevamento automatico altezza profilato. La regolazione della velocità di discesa è oleopneumatica.

I piani morsa regolabili trasversalmente con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizzano il piazzamento. Pannello comandi mobile. Le morse orizzontali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione e fermi di profondità meccanici agevolano il ciclo di lavoro. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con 4 ugelli.

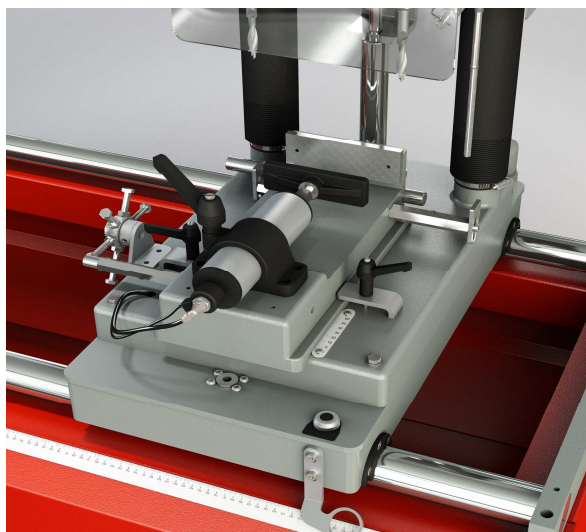

Dati tecnici		
Alimentazione motore trifase (V - Hz)		380/400 - 50/60
Potenza motore trifase (kW)		1.1
Velocità mandrino (giri/min.)		2250
Corsa asse Z (mm)		150
Capacità morsa (b x h) (mm)		120 x 230
Diametro codolo punta (mm)		12
Interasse mandrini regolabile (mm)		25...180
Lunghezza basamento (mm)		2000/3000
Peso - (versione 23D) (kg)		400 (520)

Dotazioni	
	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	2 Battuta escludibile
	4 Punta HSS 2 \emptyset 6/11.5 a 90°+0 L=120 codolo \emptyset 12x30 piano
	Asta di supporto battute L=1000 mm
	Piedi di livellamento orientabili
	Pistola soffiaggio aria per pulizia

Accessori	
	Battuta escludibile
	Punte di diverse tipologie